SE-840e

1ランク上の洗浄能力を備え、5000㎡床を無補給、安定走行で効率的に洗浄します（3km/h洗浄時）

自走搭乗式	840mm	17"×2	DC24V
走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源

清掃能力 4,200㎡/h

スプラッシュスキージと新型スキージで汚水回収率95%以上を実現

新型スキージと側面のスプラッシュスキージの働きにより、旋回時の汚水回収率が95%。効率よく清掃作業を進められます。（特許出願中）

小回り良好。操作性良好

SE-840eの最小回転通路幅は1,650mm。狭い通路でも容易に回転できます。また、SE-840eのハンドル周りには、視界を遮る部品を極力省きました。そのため前方死角がなくなり、周りの人や障害物がよく見えるため、安全に作業することができます。

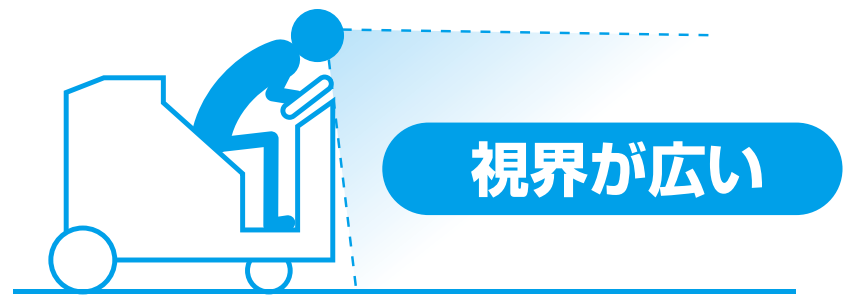

SE-840eSW

自走搭乗式	840mm	17"×2	DC24V
走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源

除塵（ダスコン）作業と洗浄作業を同時にこなす搭乗式洗浄機

クリーンバーニー 仕様表

形式	S-380	SE-430Z	SE-430i	SE-500i	SE-500e	SE-500ss	SE-640e	SE-840e
清掃幅(mm)	380	432		508			640	840
スキージー幅(mm)	440	820					955	1,181
清掃能力(㎡/h)	—	800		1,100	1,900		2,430	4,200
清水タンク容量(ℓ)	10	23	有効容量33		50		55	110
回収タンク容量(ℓ)	10	17	有効容量33		50		55	135
ブラシ/パット径(mm)	380(15インチ)	432(17インチ)		508(20インチ)			330(13インチ)×2個	430(17インチ)×2個
ブラシ/パット回転数(min-1)	(定格)250	250	170		250		250	250
前進速度(km/h)	—	—			0〜3.8	0〜3.8	0〜3.8	0〜6
後進速度(km/h)	—	—			0〜1.3	0〜1.5	0〜1.3	0〜3.6
走行方式	—	手動歩行式			自走歩行式			自走搭乗式
電源	AC100V50/60Hz共用	—						
定格消費電力(W)	1,070	—						
電源コード(m)	15	—						
バッテリー	—	DC12V/65Ah×2個			DC12V/145Ah×2個		DC12V/145Ah×2個	DC6V185Ah×4個
連続使用時間※1	—	約2時間			約3時間		約2時間	約2.5時間
ブラシモーター(W)	400	(出力)500			500		500×2個	500×2個
ブロワーモーター(W)	550	(入力)380			380		550(3ステージ)	550
走行モーター(W)	—	—			(出力)100		100	800
大きさW×L×H(mm)	420×664×507(932)	490×1,000×850	496×1,092×835	567×1,156×835	610×1,290×955	610×1,350×960	730×1,430×955	914×1,426×1,295
質量(kg)	39(本体35、汚水タンク4)	134	129	135	227	240	269	470
専用充電器	—	内蔵						

※1 連続使用時間はパッド・床・加圧の条件、バッテリーの放電状態および劣化状態、周辺温度により異なります。※使用環境温度は０〜４０℃です。（凍結および結露なきこと）

ご注意 フロアの材質、表面処理、また塗布されているワックスの種類によって、洗浄の効果が得られない場合があります。ご購入の前に販売店または、当社支店・営業所にお気軽にご相談ください。

●性能を維持し長く安全にご使用いただくために、交換部品は純正部品をご使用ください。
●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
　また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品・サービス等の詳細についてのお問い合わせ、ご相談は下記支店・営業所まで。

安全にご使用いただくために

・ご使用にあたっては必ず取扱説明書をよく読み、操作方法をよく理解した上で正しくご使用ください。使用方法を誤ると、床材、建物および什器などに損害を与えたり、火災・爆発のおそれや身体にけがを負うおそれがあります。

バッテリーに関する注意事項

・本製品にはバッテリーが装備されています。ご使用の際は、取扱説明書をよく読んだ上で正しくご使用ください。

その他の注意事項

・本製品の充電には専用充電器を使用してください。また、バッテリー交換の際はアマノ純正バッテリーをご使用ください。純正品以外を使用すると故障や、バッテリーの性能や寿命を低下させる原因となります。

アマノ株式会社
本社/〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 TEL(045)401-1441㈹ FAX(045)439-1150
http://www.amano.co.jp/

●札 幌 支 店 (011)865-4721
●盛岡営業所 (019)647-7866
●秋田営業所 (018)864-0456
●仙 台 支 店 (022)244-2191
●山形営業所 (023)624-5830
●郡 山 支 店 (024)932-5080
●水 戸 支 店 (029)248-8610
●宇都宮支店 (028)638-8511
●高 崎 支 店 (027)363-1141
●大 宮 支 店 (048)652-2461
●埼玉環境支店 (048)976-3811
●柏 支 店 (04)7142-0830
●千 葉 支 店 (043)234-1611
●千葉環境営業所 (043)234-1611
●東 京 支 店 (03)3543-2251
●東京パーキング支店 (03)3543-4107
●錦糸町支店 (03)6859-3860
●東京環境支店 (03)3543-4112
●東京クリーンシステム支店 (03)6859-2700
●新 宿 支 店 (03)5325-0360
●新宿パーキング支店 (03)6859-4900
●西東京支店 (042)847-3071
●品 川 支 店 (03)5487-6620
●神奈川支店 (045)540-8061
●神奈川環境支店 (045)540-8062
●横 浜 支 店 (045)540-8068
●厚 木 支 店 (046)224-5011
●藤沢営業所 (0466)87-6901
●静 岡 支 店 (054)237-6181
●沼津営業所 (055)922-6078
●浜 松 支 店 (053)475-1441
●新 潟 支 店 (025)280-1811
●長岡営業所 (0258)23-3341
●長 野 支 店 (026)268-2180
●諏訪営業所 (0266)53-7351
●金 沢 支 店 (076)240-3456
●富 山 支 店 (076)422-8411
●豊橋営業所 (0532)32-3315
●豊 田 支 店 (0565)25-3560
●名古屋支店 (052)723-1171
●中部パーキング支店 (052)723-1120
●名古屋環境支店 (052)723-1305
●名古屋クリーンシステム支店 (052)723-1173
●四日市支店 (059)354-1651
●岐 阜 支 店 (058)273-0125
●京 都 支 店 (075)662-2171
●大 阪 支 店 (06)6531-9915
●大阪環境支店 (06)6531-9131
●近畿パーキング支店 (06)6531-9918
●東大阪支店 (06)6789-8866
●堺 営 業 所 (072)268-6306
●神 戸 支 店 (078)371-2345
●神戸環境支店 (078)371-2345
●姫路営業所 (079)223-2067
●岡 山 支 店 (086)244-0061
●高 松 支 店 (087)866-8444
●高知駐在所 (088)866-8130
●松 山 支 店 (089)931-1150
●広 島 支 店 (082)295-7261
●広島環境支店 (082)295-7261
●松江営業所 (0852)24-9422
●山口営業所 (083)972-6751
●北九州支店 (093)921-0407
●福 岡 支 店 (092)473-6181
●福岡環境支店 (092)473-6199
●九州パーキング支店 (092)452-2123
●長崎営業所 (095)808-0219
●熊本営業所 (096)369-1711
●鹿児島営業所 (099)267-2110
●沖縄駐在所 (098)858-7212

ご用命は信頼と実績の当店で

CAT-819420
K8806A-2014.6

TIME & ECOLOGY AMANO

自動床面洗浄機 クリーンバーニー総合カタログ

AUTOSCRUBBER

ISO 9001 SGS / ISO 14001 SGS 細江事業所

アトムス ATMS CLEAN
製品をより長く・安心してご使用頂く為に、
保守契約をお勧めします。

使いやすさを追求し、
効率的な床面洗浄を実現。
きれいな床をどんどんつくります。

AMANOオリジナル
●安心設計・製造、万全サービスのアマノ●

洗浄エリアに合わせてキレイな床をどなたにもカンタンにスイスイっと洗浄。

洗剤散布、床面洗浄、汚水回収までこれ1台。操作が簡単だから誰にでも即床面洗浄度UP。

S-380

コンパクトでも洗浄力は本格的、
狭い場所でもスピーディーに簡単洗浄

走行方式	洗浄幅	パッド	AC100V電源
手動歩行式	380mm	15"	

汚水タンク脱着式

排水も簡単におこなえます。

持ち運び可能な軽量タイプ

本体質量35kg。女性にもラクラク操作。

幅42cmで狭い場所でも洗浄

狭い通路なども、コンパクトながら、中型なみの洗浄力により、どなたでも手軽に洗浄作業がおこなえます。

SE-430Z

充電器内蔵

性能を一段とUPさせ、
洗浄後の乾拭き工程を大幅に削減

走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源
手動歩行式	432mm	17"	DC24V

電子タッチパネルで簡単操作

始動・停止はワンタッチ。イラスト化されたパネル表示により、どなたにも操作できます。

優れた小回り性

壁際のターンもスムーズに行えます。

清掃能力 800㎡/h

病院など清潔環境を必要とする床には
サニタリー仕様
SE-430HP
をご用意しました。

SE-430Z

SE-500ss

音も静かに、今までの1/2以下の洗浄水量で、
平滑床面での洗浄が効果的におこなえます。

充電器内蔵

走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源
自走歩行式	508mm	20"	DC24V

エアシール機構

汚水飛散を防止し、洗浄水量を今までの1/2以下に節約できます。また、排水・給水回数を抑えられ、作業時間のロスが大幅に改善できます。

連続作業時間

節水効果により、約3時間5700㎡の連続作業ができます。

節水コントローラー

洗浄速度に合わせ、洗浄水の散水量を設定制御できます。

汚水排水量半減

節水により、汚水の排水量が半減。環境負荷低減に貢献します。(CO_2排出量10.6kg—CO_2／年)

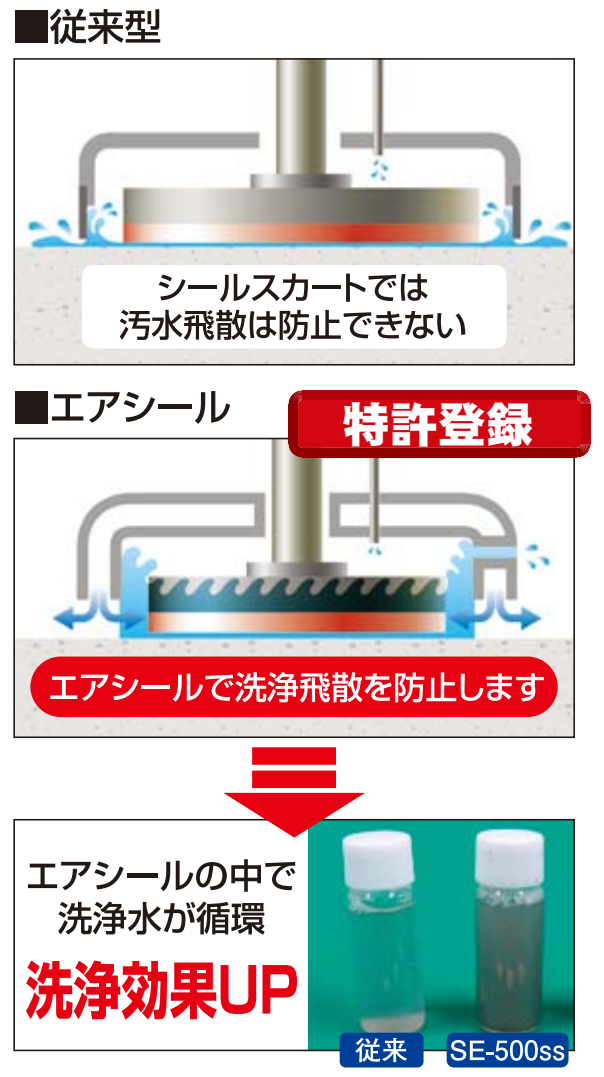

清掃能力 1,900㎡/h

SE-e シリーズ

洗浄力と吸引力を一層強化
パッド自動調圧機構で作業効率を大幅UP

充電器内蔵

SE-500e

走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源
自走歩行式	508mm	20"	DC24V

SE-640e

走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源
自走歩行式	640mm	13"×2	DC24V

パッド自動調圧機構

昇降モーター機構が洗浄時の負荷に応じてパッド圧を自動制御して常に安定した洗浄効果を維持します。パッド圧「標準」「強」「超強」の3段階に設定できます。

フロントオープン方式で見やすく簡単なパッド交換

洗浄部のカバーは、フロントオープン方式を採用。また、パッド台のレバーを引くことにより簡単にパッドの取外しができます。パッドモーターの点検及びメンテナンスも容易です。

安心・親切な装備

バッテリー液の不足をランプでお知らせする、バッテリー液面センサーを搭載。さらに作業日報やメンテナンスに有効なアワーメーターでマシンの計画的な清掃管理が可能です。

工場などの油分を含んだ床には耐油仕様をご用意しました。

耐油仕様
SE-500Ge

耐油仕様
SE-640Ge

清掃能力 1,900㎡/h

SE-500e

清掃能力 2,430㎡/h

SE-640e

SE-i シリーズ

小さなボディに最先端機能を凝縮。
1回の洗浄水補給で約2時間の洗浄作業ができます。

充電器内蔵

SE-430i

走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源
手動歩行式	432mm	17"	DC24V

SE-500i

走行方式	洗浄幅	パッド	バッテリー電源
手動歩行式	508mm	20"	DC24V

ひとクラス小さなボディで20インチ洗浄を実現 (SE-500i)

アマノ節水機能のはたらきにより、ひとクラス小さなボディで20インチ洗浄が可能になりました。操作性が良いと女性に好評。小さなボディで安心して作業がおこなえます。また、コンパクトで収納スペースをとらず、保管場所を有効利用できます。

時代が求めるECO節水機能

アマノが培った節水ノウハウで、洗浄水使用量を従来の約1／2に大幅削減できます。満水から無補給で約2時間の洗浄作業ができ、作業時間のロスが改善できます。　※Pタイル、赤パッド、水量1設定での清掃面積です。

パッド交換は簡単&安全 ワンタッチ自動装着機能

パッド台(ブラシ)を本体側面より挿入し、あとはスイッチひとつで自動装着。わずらわしい取りつけ作業を解決しました。



特許出願中

清掃能力 800㎡/h

SE-430i

清掃能力 1,100㎡/h

SE-500i